



IMTH
Lifttechnik

GOEDERENLIFTEN



Bij al onze goederenliften besteden wij veel aandacht aan energiezuinigheid, betrouwbaarheid en veiligheid, zodat de investering zich heel snel terugverdient. De installatie kan vaak razendsnel uitgevoerd worden. Afhankelijk van het type, kan een goederenlift ook gebruikt worden als rolstoellift of brancardlift. Dat zijn twee of zelfs drie vliegen in één klap. Vraag ernaar bij de adviseurs van MTH Lifttechniek!

Voor goederenliften zijn de capaciteit en de functionaliteit doorslaggevend. Het maakt nogal een verschil of de lading bestaat uit palletladingen of uit kleine goederen. Of het nu gaat om winkels, magazijnen, showroom of kantoren, een goederenlift draagt in sterke mate bij aan efficiënte werkprocessen. De horecaliften die wij leveren zijn geschikt voor frequent gebruik en lichtere ladingen. Tegenwoordig komen wij deze ook steeds vaker tegen in woningen.

HORECALIFT ISO

DE BETROUWBARE HORECALIFT
DIE BREED TOEPASBAAR IS

Voor dagelijks gebruik

Het harde werk in restaurants, cafés en hotels vraagt om speciale horecaliften. Deze liften moeten naast efficiënt en stil in gebruik, namelijk ook onderhoudsvriendelijk en flexibel uit te breiden zijn met verwarmingselementen, rolluiken en tussenplateaus. Onze ISO-A horecalift is zo'n speciale lift. Deze keukenlift, zoals een horecalift doorgaans ook wel wordt genoemd, is met een maximaal volume van 1,44m³ en een hefvermogen tot 300kg dé onmisbare krachtpatser die het werk van jouw personeel makkelijker maakt en de klantervaring verbetert.



"De ISO wordt milieuvriendelijk geproduceerd, is energiezuinig en maakt weinig geluid."



Praktisch overal en snel te installeren

De lift kan worden voorzien van schuifdeuren op werkhoogte (type ISO-A) of draaideuren op vloerniveau (type ISO-D). Beide zijn leverbaar met een capaciteit van 50 tot 300 kg. Omdat deze horecalift minimale bouwkundige aanpassingen vergt, kan hij praktisch overal worden geïnstalleerd met een snelle levertijd. De opening is aan drie zijden mogelijk, waardoor de lift in iedere bestaande situatie kan worden ingezet.

Technical specifications and installation instructions for the lift, including details on dimensions, load capacity, and safety features.





KENMERKEN ISO

Cabineafmeting bxdxh	500 x 500 x 600 mm tot maximaal 1000 x 1000 x 1200 mm. De cabine is op maat te maken. Vraag een adviseur naar de mogelijkheden.
Benodigde ruimte	Breedte= Cabinebreedte +300 mm Diepte= Cabinediepte +150mm
Kleurstelling	Gegalvaniseerde uitvoering. Optioneel rvs of poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
Deuren	Handbediend verticaal schuifluik van rvs staalplaat. De deuren openen op een hoogte van 900 mm boven de werkvloer.
Cabine	Vervaardigd uit gezet rvs staalplaat
Nominale snelheid	Max. 0.4 m/s
Werking	Oproepen en versturen middels overname besturing
Stroomvoorziening	400 V 3-fase en 230 V 1-fase
Aandrijfsysteem	Elektrische aandrijving ondergebracht in machinekamer die zich standaard bovenin de schacht bevindt. Optioneel onderin de schacht te plaatsen. Heffen en dalen d.m.v. staalkabels.
Garantie	24 maanden i.c.m. voorgeschreven onderhoud
Technische conformiteit	Europese machinerichtlijn 2006/42/EC Europese norm EN 81-41

Opmerking:

De schacht dient aan de buitenzijde te worden bekleed of de lift dient in een bouwkundige schacht geplaatst te worden. De eventuele schachtbekleding kan uitgevoerd worden met diverse materialen t.w. staalplaat, hout, kunststof platen etc. De schachtbekleding wordt niet meegeleverd.

Veelgekozen opties:

- Extra tussenplateau's
- Cabineverwarming
- Tegenoverliggende toegangen

Er zijn nog vele opties mogelijk. Vraag ernaar bij onze adviseurs.




Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code

KLEINGOEDERENLIFT

VOOR HET EFFICIËNT VERPLAATSEN VAN
KLEINE GOEDEREN

Kleingooderenliften op maat

Kleingooderenliften doen dienst op plekken waarbij goederen van de ene etage naar de andere moeten en het vanwege de afstand, het gewicht of de beperkte ruimte niet wenselijk is om dat handmatig te doen. Niet voor niets zien we onze gecertificeerde ISO-A kleingooderenliften vaak terug als compacte maatwerkoplossing in magazijnen, zorginstellingen, kantoren en winkels. Ook worden kleingooderenliften steeds vaker in woningen geplaatst.

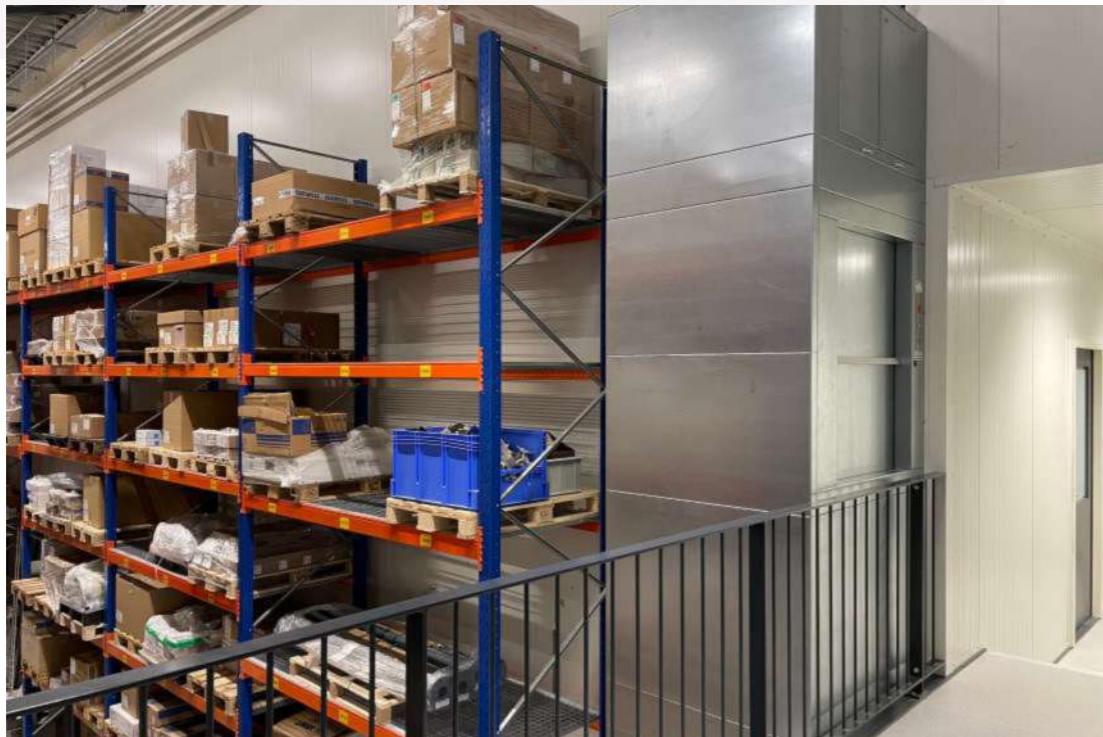

"Kleingooderenliften bieden een efficiënte en tijdbesparende manier om goederen snel en veilig te transporteren."



KENMERKEN KLEINGOEDERENLIFT

Cabineafmeting bxdxh	500 x 500 x 600 mm tot maximaal 1000 x 1000 x 1200 mm. De cabine is op maat te maken. Vraag een adviseur naar de mogelijkheden.
Benodigde ruimte	Breedte= Cabinebreedte +300 mm Diepte= Cabinediepte +150mm
Kleurstelling	Gegalvaniseerde uitvoering. Optioneel rvs of poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
Deuren	Handbediend verticaal schuifluik van rvs staalplaat. De deuren openen op een hoogte van 900 mm boven de werkvloer.
Cabine	Vervaardigd uit gezet rvs staalplaat
Nominale snelheid	Max. 0.4 m/s
Werking	Oproepen en versturen middels overname besturing
Stroomvoorziening	400 V 3-fase en 230 V 1-fase
Aandrijfsysteem	Elektrische aandrijving ondergebracht in machinekamer die zich standaard bovenin de schacht bevindt. Optioneel onderin de schacht te plaatsen. Heffen en dalen d.m.v. staalkabels.
Garantie	24 maanden i.c.m. voorgeschreven onderhoud
Technische conformiteit	Europese machinerichtlijn 2006/42/EC Europese norm EN 81-41

Opmerking:

De schacht dient aan de buitenzijde te worden bekleed of de lift dient in een bouwkundige schacht geplaatst te worden. De eventuele schachtbekleding kan uitgevoerd worden met diverse materialen t.w. staalplaat, hout, kunststof platen etc. De schachtbekleding wordt niet meegeleverd.

Veelgekozen opties:

- Extra tussenplateau's
- Cabineverwarming
- Tegenoverliggende toegangen

Er zijn nog vele opties mogelijk. Vraag ernaar bij onze adviseurs.



Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code

Zelf samenstellen van kleingoederenlift

Kleingoederenliften zijn alleen al door de compacte vorm, de snelle installatie en de onderhoudsvrije materialen de ideale liftoplossing. En ook het hefvermogen, de opvoerhoogte van maximaal 120 meter en de vrije keuze voor het aantal stopplaatsen (max. 30) zijn voor veel klanten een extra bevestiging om te kiezen voor de ISO-A lift. Dat dan ook nog de keuze in onder andere het type deur, de LED-verlichting, een intercom en de verwarming mogelijk is, maakt deze kleingoederenlift voor veel organisaties de absolute favoriet.

MAGAZIJNLIFT GL-1000

KRACHTPATSER DIE TEGEN EEN STOOTJE KAN



Robuuste lift met een nette uitstraling

De magazijnlift GL-1000 is speciaal ontworpen voor het vervoer van zwaardere ladingen tot 1.000 kg. De lift wordt veel toegepast in magazijnen, winkels, kantoren en showrooms, omdat hij tegen een stootje kan. Dankzij de grotere platformafmetingen hebben palletwagens gemakkelijk toegang, zodat de goederen efficiënt verplaatst kunnen worden. Naast zijn functionaliteit heeft de GL-1000 ook een nette, zakelijke afwerking.

"Deze magazijnlift heeft een flexibele maatvoering die tot op de centimeter nauwkeurig geleverd kan worden."



Uniek in zijn soort

De lift wordt altijd geleverd met een zelfdragende schachtconstructie. Een bouwkundige schacht is dus niet nodig. Tegenover de riante platformafmetingen tot maar liefst 1500 x 2500 mm staat een liftput van slechts 100 mm. Dat scheelt flink in de bouwkundige kosten. Bovendien zijn er diverse interessante opties mogelijk, zoals brandwerende deuren of een glazen schacht. De lift kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.





KENMERKEN GL-1000

Afmetingen (b x d)

MODEL	PLATFORMAFMETING	BUITENMAAT	CAPACITEIT
1	1100 x 1400 mm	1400 x 1500 mm	400 kg
2	1100 x 1500 mm	1400 x 1600 mm	500 kg
3	1100 x 1700 mm	1500 x 1800 mm	800 kg
4	1200 x 2100 mm	1600 x 2200 mm	1000 kg

Zoekt u een andere afmeting? De buitenlift kan op de cm nauwkeurig geproduceerd worden met een maximale oppervlak van 3,75 m².

Kleurstelling

STANDAARD
Gebroken wit,
grijs, of zwart



Optioneel meerdere kleuren mogelijk,
inclusief rvs.

Glas

STANDAARD
Helder glas



Vloer

Vinyl of aluminium tranenplaat.

Nominale snelheid

Max. 0.15 m/s

Aantal etages

2 tot 6 verdiepingen

Hefhoogte

Standaard 250 - 13.000 mm. Optioneel tot 15.000 mm uit te breiden.

Putdiepte

50 mm diep (400 kg uitvoering) tot max 100 mm diep (1000 kg uitvoering) of oprijplaat

Werking

Vasthoudbediening op het platform, overnamebesturing op de stopplaats

Stroomvoorziening

230 V 1-fase of 400 V 3-fase

Aandrijfsysteem

Gepatenteerd spindel/moer-systeem

Garantie

24 maanden i.c.m. voorgeschreven onderhoud

Technische conformiteit

Europese machinerichtlijn 2006/42/EC
Europese norm EN 81-41

Standaard voorzieningen:

- Noodverlichting in geval van een stroomstoring.
- Overbelasting indicatie.
- Elektrisch gemotoriseerde nooddaalfunctie.

Veelgekozen opties:

- Sleutelschakelaar
- Brandwerende deuren
- Spreek-/luisterverbinding
- Glazen schacht
- Automatische deuren
- Externe op- en afroep

Vraag onze adviseurs voor meer opties.



Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code

GOEDERENLIFT UP

SPECIAAL VOOR HET ZWAARDERE WERK

Til groter, til zwaarder

De hydraulische goederenliften zijn dankzij hun hefcapaciteit tot wel 5.000kg, platformgroottes tot 18m² en gebruiksvriendelijke bediening voor veel bedrijven een onmisbaar onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. We plaatsen deze goederenliften met grote regelmaat op locaties waar veel transportbewegingen plaatsvinden, denk aan distributiecentra, voedselverwerkingsbedrijven en magazijnen, maar ook aan fabriekshallen en plekken waar met chemicaliën wordt gewerkt. Het robuuste ontwerp, de veelzijdigheid en de efficiëntie maken deze liften de ideale oplossing voor diverse werkomgevingen.



"Deze goederenlift heeft een robuuste constructie die speciaal is ontworpen voor zwaardere ladingen en de aanvoer met palletwagens."



Snel te installeren en goed te onderhouden

Door het slimme ontwerp kunnen de goederenliften zowel binnen als buiten in korte tijd operationeel zijn. En dat zonder ingrijpende verbouwingen. Zo zijn er zelfs modellen waarbij er geen bouwkundige liftschacht noodzakelijk is om de lift te kunnen installeren. Voor de goederenliften met een groter hefvermogen of groter platform is het wel noodzakelijk om een bouwkundige liftschacht te realiseren. Echter is hier, vanwege de hydraulische aandrijving, een liftput van maar 120 mm nodig. De goederenliften zijn, ongeacht het model, gemakkelijk te onderhouden en hebben een lange levensduur. Bovendien vallen de liften onder de machinerichtlijn, waardoor ze niet keuringsplichtig zijn.

Met persoonsbegeleiding

Met de optie voor persoonsbegeleiding bieden de goederenliften een veilige en efficiënte manier om naast goederen ook medewerkers te vervoeren.



Mechanische platformvergrendeling

De goederenlift is standaard uitgerust met een geavanceerd mechanisch vergrendelingssysteem dat stabiliteit en veiligheid tijdens het laden en lossen garandeert. Naast dat het platform is ontworpen om doorbuigen te voorkomen, zorgen ook de nauwkeurige nivellering en het automatische blokkeersysteem ervoor dat zware lasten moeiteloos en zonder risico kunnen worden verplaatst.


S450 staal

De liftgeleiders van de goederenlift UP zijn vervaardigd uit het robuuste S450 staal. Dit doorgeharde en slijtvaste staal heeft, in combinatie met het lage koolstofgehalte, een hoge weerstand en is daardoor in staat om zowel binnen als buiten met gemak zware vrachten te dragen.

Industry 4.0

Door onze UP goederenliften standaard te voorzien van innovatieve technologie maken we ze een slimme schakel in bedrijfsprocessen. De technologie maakt het namelijk mogelijk om prestaties te optimaliseren, de lift in realtime te monitoren en op afstand aan te sturen. Hierdoor minimaliseren we de kans op stilstand, plannen we proactief onderhoud in en signaleren we snel eventuele storingen. De slimme software verbetert de operationele prestaties, verlaagt de onderhoudskosten en maakt je bedrijfsprocessen toekomstbestendig.

INDUSTRY 4.0

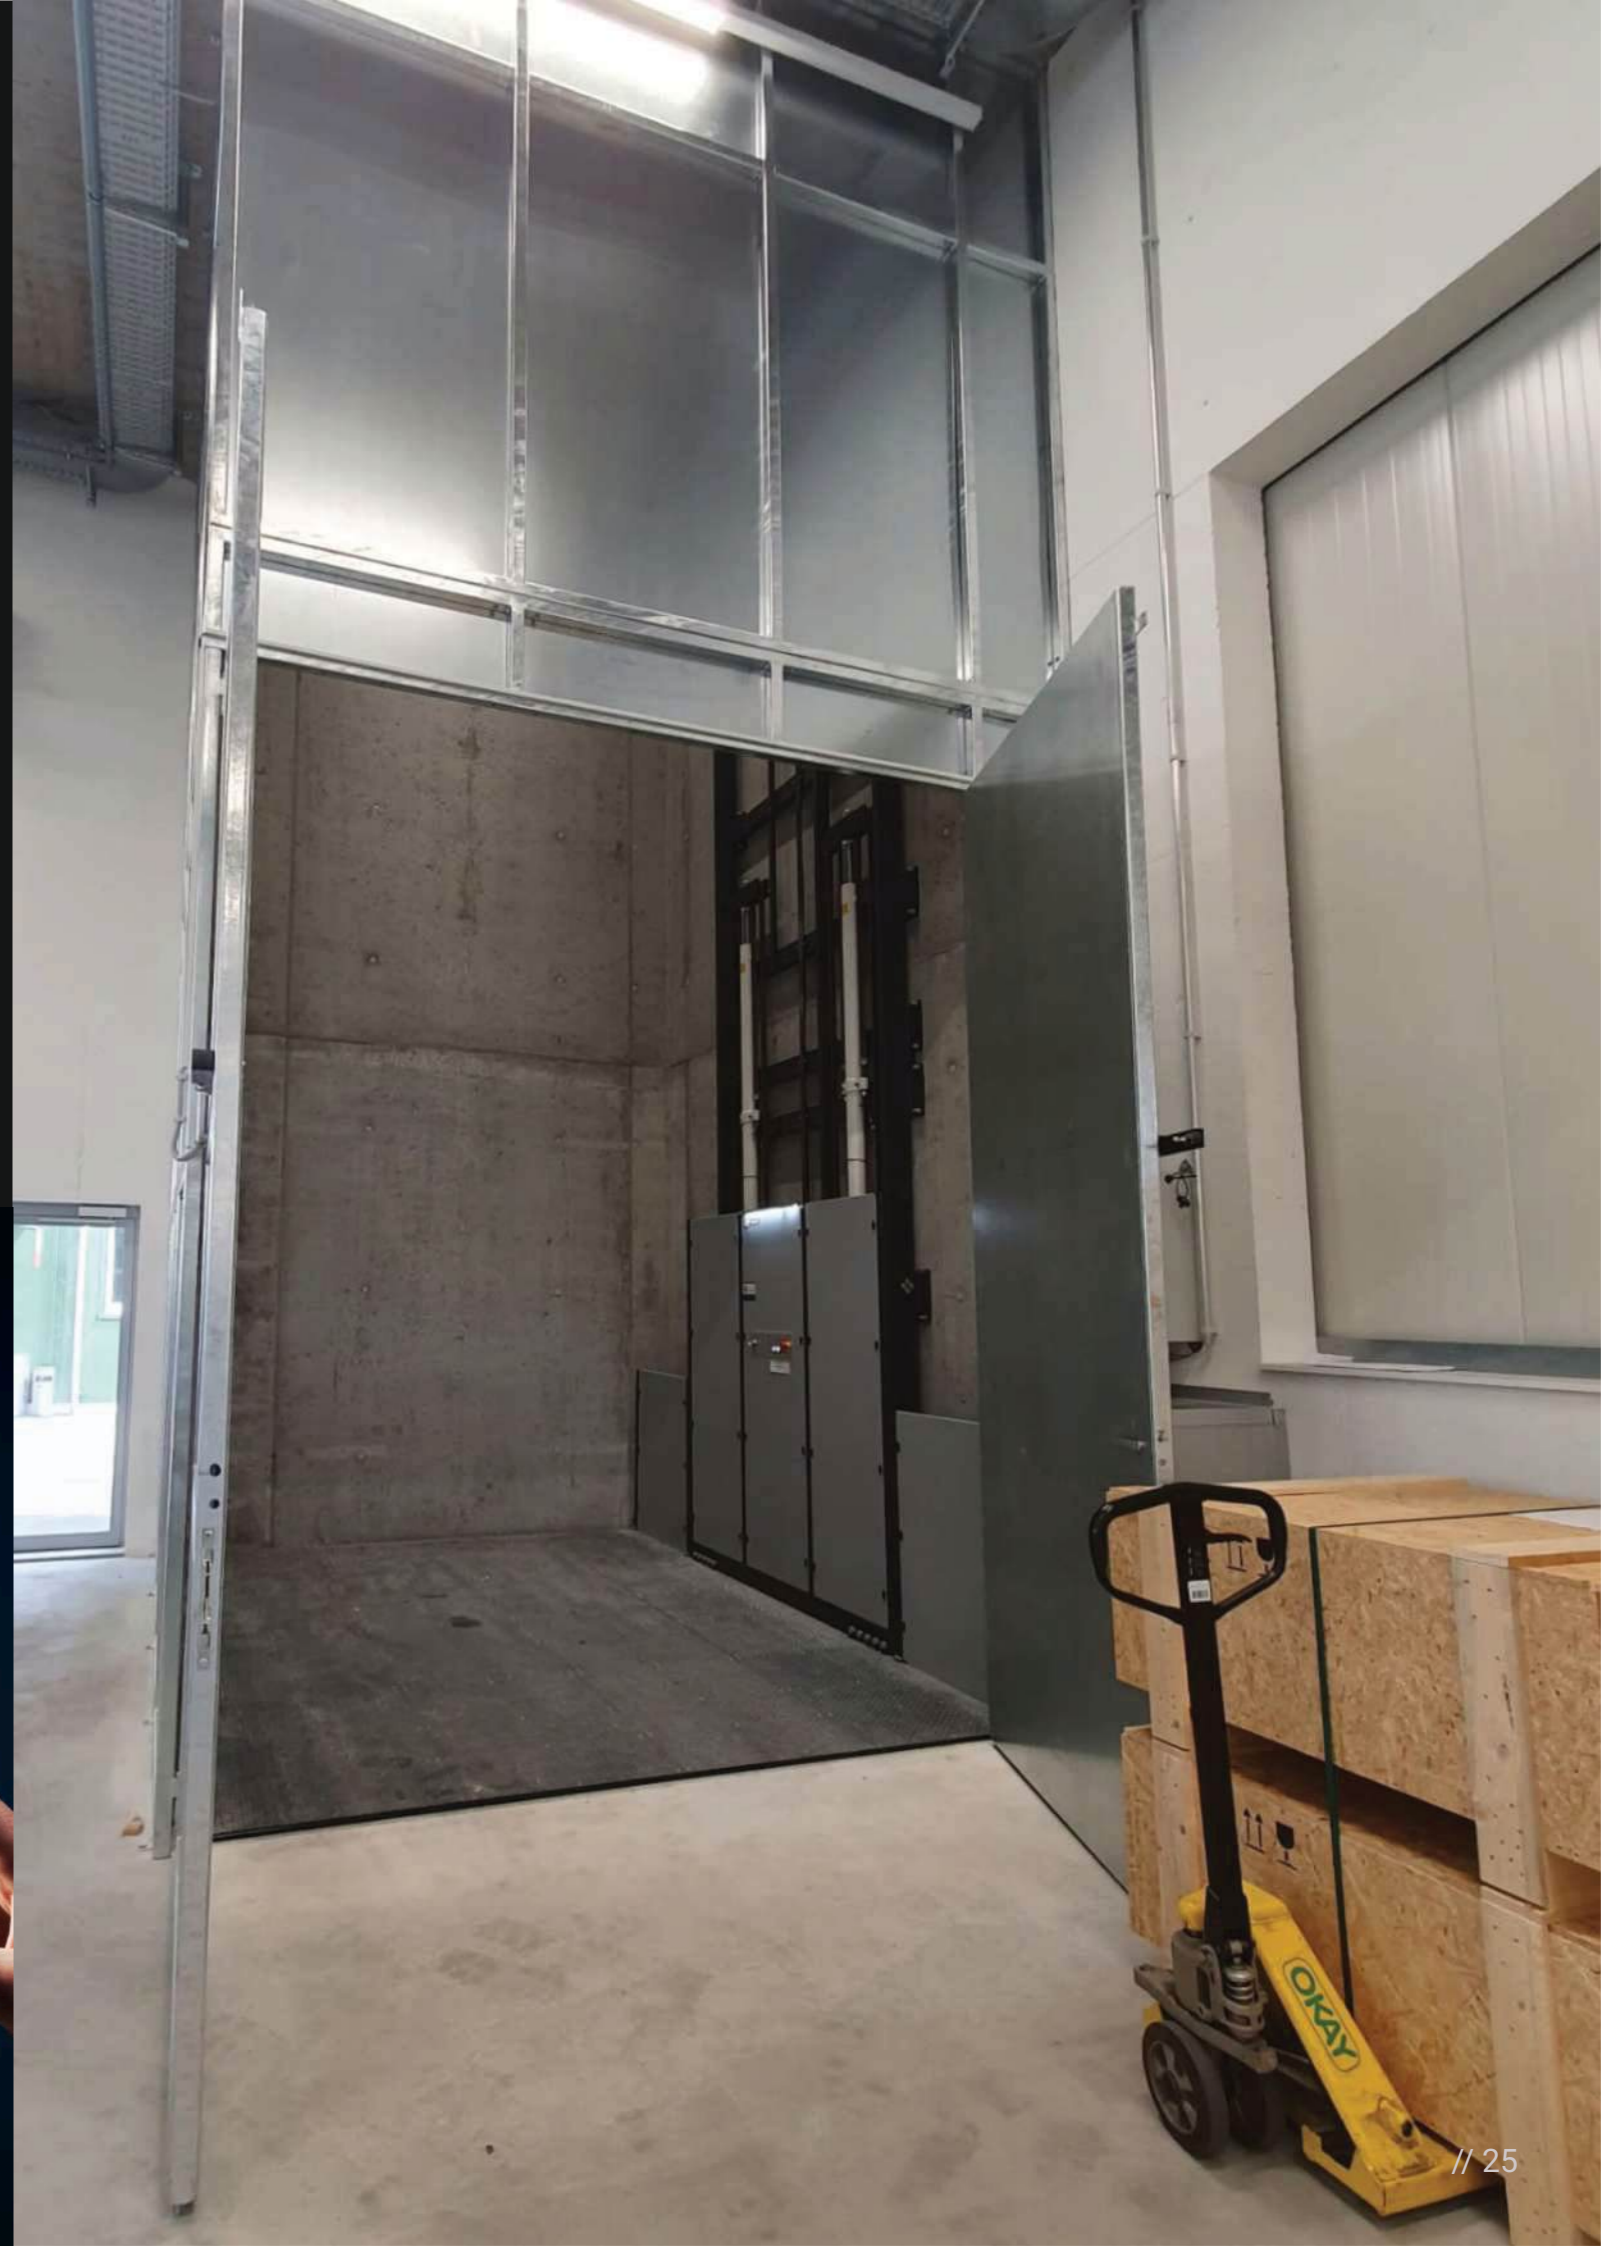

Goederenlift type Logico

Maak kennis met de geavanceerde zelfdragende goederenlift: Logico. Dankzij z'n slimme ontwerp is het niet nodig om een bouwkundige liftschacht te realiseren. Dit maakt deze lift de ideale oplossing voor bijvoorbeeld een vide in een distributiecentrum of magazijn. Naast het compacte ontwerp is de Logico ook voorzien van geavanceerde technologie die het mogelijk maakt om de lift te integreren in automatische ordersystemen. Met de Logico ben je verzekerd van een flexibele en toekomstbestendige oplossing voor je logistieke processen.

KENMERKEN

Type UP

Type DL

Afmetingen bxd
 Minimaal 1300 x 1700 mm
 Maximaal 2400 x 2800 mm

Minimaal 2500 x 4500 mm
 Maximaal 3000 x 6000 mm

De type UP en DL hebben een flexibele maatvoering en is op de milimeter nauwkeurig te produceren.

Capaciteit	300 kg tot 2500 kg	2500 kg tot 5000 kg
Hefhoogte	Max. 16 m	Max. 16 m
Aantal stopplaatsen	Max. 5	Max. 5
Putdiepte	120 tot 250 mm	250 tot 1150 mm
Hoogte bovenkant	2150 mm	2200 tot 2400 mm
Snelheid	0.10 of 0.15 m/s	0.10 of 0.15 m/s
Aandrijving	Elektrisch-hydraulisch	Elektrisch-hydraulisch
Platformophanging	Dubbele Fleyer kettingen voor iedere cilinder	Dubbele Fleyer kettingen voor iedere cilinder
Stroomvoorziening	1 tot 3 fase	3 fase
Cilinder	1	2 of 4
Basis motor	1,5 kW tot 5,5 kW	4,0 tot 7,5 kW
Garantie	24 maanden i.c.m. voorgeschreven onderhoud	

Type UP/DL standaarduitvoering:

- Overbelastingsbeveiliging
- Alleen voor goederenvervoer
- Platform afscherming van 1100mm hoog aan de zijde van de machine
- Smartlift systeem 4.0
- Slangbreukbeveiliging

Veelgekozen opties:

- Hefsnelheid 0.15m/s
- Besturingskast
- Persoonsbegeleiding
- Cabineopbouw
- rvs-uitwerking
- Food grade oil
- Meegeleverde schacht

Er zijn nog vele opties mogelijk. Vraag ernaar bij onze adviseurs.

Type Logico

Afmetingen	MODEL	PLATFORMAFMETING	BUITENMAAT	CAPACITEIT
	1	1100 x 1440 mm	1580 x 1780 mm	600 kg
	2	1300 x 1700 mm	1780 x 2040 mm	600 kg
Capaciteit	600 kg			
Hefhoogte	Max. 7 m			
Aantal stopplaatsen	Max. 5			
Putdiepte	Niet van toepassing. Wordt voorzien van oprijplaat.			
Hoogte bovenkant	2300 mm			
Motor	2,2 kW 3-fase			
Snelheid	0,15 m/s of 0,30 m/s			

Type Logico standaarduitvoering:

- Overbelastingsbeveiliging
- Alleen voor goederenvervoer
- Stootstrip aan zijde van de techniek
- Zelfdragende structuur, lasergesneden buisvormig, RAL7016
- Bekleding van blind plaatwerk, RAL9006
- Handbediende draaideuren, enkel- of dubbelvleugelig
- Orijplaat op de onderste verdieping van 100mm

Veelgekozen opties:

- Goederenvervoer met begeleidingspersoon
- Maximale snelheid 0,30 m/s (alleen beschikbaar voor goederenvervoer)
- Microgeperforeerde bekleding RAL9006
- Automatisering voor deuren
- Kast voor hydrauliek unit en schakelkast

Er zijn nog vele opties mogelijk. Vraag ernaar bij onze adviseurs.



Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
 Scan de QR-code

HEFTAFELS

SCHAARHEFTAFELS VOOR EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

Zwaar en efficiënt liften met een heftafel

Een heftafel met een dubbel of driedubbel scharenstel wordt vaak toegepast als goederenlift in onder andere magazijnen of showrooms. Dankzij de compacte constructie, hoge stabiliteit en betrouwbare werking zijn ze bij uitstek geschikt voor intensief gebruik met een hoge gebruiksfrequentie. MTH Lijfttechniek werkt uitsluitend met de kwalitatief hoogwaardige heftafels van Hymo en Marco, toonaangevende merken en marktleiders binnen Europa. Zo garanderen wij altijd een veilige, duurzame en op maat gemaakte oplossing voor het verplaatsen van diverse soorten goederen.



"Heftafels zijn door hun hoge draagcapaciteit en robuuste constructie uitermate geschikt voor het tillen van zware ladingen."





Maatwerk voor elke hefuitdaging

Geen werkomgeving is hetzelfde. Daarom levert MTH Lijfttechniek maatwerkoplossingen die volledig zijn afgestemd op de specifieke toepassing. We denken mee over factoren zoals het hefvermogen, de platformafmetingen en de gewenste werkhoopte, zodat de heftafel naadloos aansluit bij je processen, belastingseisen en ergonomische wensen.



KENMERKEN

De schaarheftafel is standaard voorzien van:

- duurzame lagers
- constante hefsnelheid
- regelbaar druk gecompenseerd daalventiel
- hardverchromde enkelwerkende cilinders
- aluminium veiligheidslijst binnen het platform gemonteerd, ter voorkoming van beknelling in neergaande lijn
- compacte hydraulische unit met doorzichtig glasfiber oliereservoir, slangbreuk beveiliging, overbelastingbeveiliging, daalventiel en zowel een zuigfilter als een retourfilter

- elektrische componenten met beschermingsklasse IP65
- motor beschermingsklasse IP 55
- eindschakelaar voor automatische afslag op een gewenste hoogte
- uitklapbare veiligheidssteunen voor montage, of service werkzaamheden

Veelgekozen opties:

- Toegangshek
- Reling
- Afrijbeveiliging
- Anti-slip vloeren
- Extra drukknopkasten

MARCO

Met meer dan 80 jaar ervaring is Marco een toonaangevende specialist in de verkoop en productie van heftafels. Van ontwikkeling tot de uiteindelijke productie, alles wordt volledig intern beheerd in de fabriek in Zweden. Dit stelt ons in staat om een efficiënt en flexibel productiesysteem te hanteren, waarmee we moeiteloos kunnen voldoen aan de specifieke wensen van klanten. Maatwerk en speciale oplossingen zijn dan ook een standaard onderdeel van onze productieactiviteiten.



Onderhoud

Naast de productie en levering van hoogwaardige heftafels, bieden wij ook onderhoudsdiensten aan. Om de optimale werking en levensduur van uw heftafels te garanderen, voeren onze gekwalificeerde monteurs periodiek onderhoud en eventuele reparaties uit. Zo bent u verzekerd van een veilige en betrouwbare werking van uw heftafel, jaar in, jaar uit.

HYMO

Al meer dan 60 jaar ontwikkeld, produceert en levert het Zweedse Hymo schaarheftafels. Met een geproduceerd aantal van meer dan 100.000 schaarliften is Hymo één van Europa's meest vooraanstaande leveranciers. Deze ruime ervaring en expertise wordt ingezet voor continue doorontwikkeling van de schaarheftafels. Hymo heftafels worden onder meer gebruikt in productielijnen, magazijnen en distributiecentra.



AL RUIM 35 JAAR UW LIFTSPECIALIST

MTH Lifttechniek levert, installeert en onderhoudt liften voor iedere denkbare situatie. De merken die we voeren zijn sterke namen in de markt, die geassocieerd worden met kwaliteit en innovatie. Wij installeren en onderhouden op dagelijkse basis personenliften, schaarliften en goederenliften in kantoren, winkelcentra, magazijnen, horeca en werkplaatsen. Daarnaast verzorgen we ook de installatie van huis- en rolstoelliften in huizen, villa's en appartementen.

Mede vanwege onze eigen installatie- en onderhoudsdienst, bestaande uit professionele vakmensen, blijft de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van onze liften van hoog niveau.

Vind op www.mthlifttechniek.nl meer informatie over onze liften, de mogelijkheden en onze projecten. Bezoek onze mooie showroom in Alphen aan den Rijn om de look and feel van onze liften te ervaren.



MTH Lifttechniek B.V.

Antonie van Leeuwenhoekweg 15

2408 AL Alphen aan den Rijn

Telefoon: +31 (0)88 2340800

E-mail: info@mthlifttechniek.nl

Website: www.mthlifttechniek.nl

